

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gerätehauses.



Die Montage dauert ca. 2-3 Stunden und muss von mindestens 2 Personen durchgeführt werden.

Montagevorbereitungen

Bedienungsanleitung

Bitte überprüfen Sie vor Baubeginn die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fundamente, Standort und andere Anforderungen.

Montageanleitung

Lesen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen und achten Sie auf die richtige Reihefolge, um die korrekte Montage zu gewährleisten.

Montageort

En guter Standort für das Gerätehaus ist ein quadratischer und ebener Bereich mit guter Entwässerung. Die Unterkonstruktion ist nicht im Bausatz enthalten. Sie ist separat erhältlich und gewährleistet einen sicheren Stand.Eine starke Plastikfolie (Dicke: mindestens 150 µm) sollte unter das Fundament gelegt werden, um die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden zu reduzieren und so die Kondensation im Gerätehaus zu reduzieren. Ihr Gerätehaus muss verankert sein, um Windschäden zu vermeiden. Nach dem Befestigen wird dringend empfohlen, Silikon entlang der Innenseite der Basisschiene aufzutragen, um die Kondensation zu minimieren.

Teileliste

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Teilelistenseite).

Bauen Sie das Gerätehaus nicht auf wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gerätehaus durch Wind schwer beschädigt werden kann.

Benötigte Werkzeuge:

(Bitte reißen Sie die Sicherheitsschicht vor der Montage ab, bewahren Sie ggf. das

Teilenummernetikett auf)


Bitte achten Sie auf Ihre Sicherheit:

- 1. Wählen Sie einen trockenen und windstillen Tag für die Montage. Für die Montage sind zwei oder mehr Personen erforderlich. Es wird auch empfohlen, die Montage an einem Tag abzuschließen, um Schäden am Produkt oder das Fehlen einiger Kleinteile zu vermeiden.
- 2. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, Augenschutz und lange Ärmel, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie auf die scharfen Kanten einiger Teile.
- 3. Kinder und Haustiere dürfen die Baustelle nicht betreten.
- 4. Nicht mit dem ganzen Gewicht auf das Dach steigen.


Wenn Sie eine Leiter benutzen, vergewissern Sie sich, dass diese sicher ist.

Pflege und Wartung


- 1. Reinigen Sie das Gerätehaus gegebenfalls mit einem weichen Tuch, verwenden Sie bei Bedarf Wasser.
- 2. Halten Sie die Türschienen frei von Schmutz und anderen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden
- 3. Entfernen Sie Schnee um einen sicheren Einstieg zu gewährleisten.
- 4. Der Schuppen dient nicht zum Wohnen, sondern zum Aufbewahren von Sachen.
- 5. Schmieren Sie die Schiebetür, damit diese reibungslos gleitet.

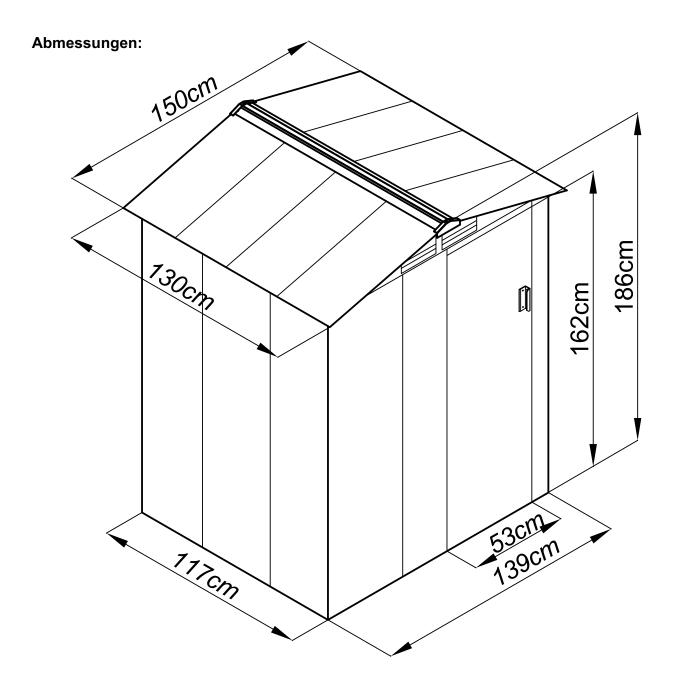

Abmessungen der Grundplatte:





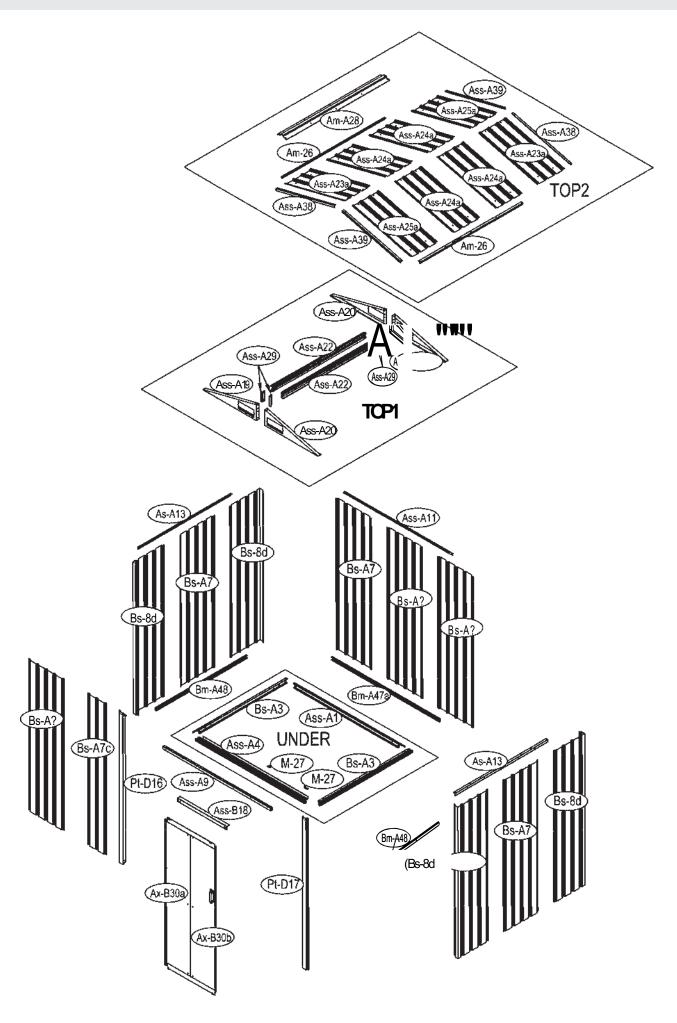



Nr	Bild	mm	Stück	Nr	Bild	mm	Stück
UNDER			Ax-B32a	J	265.5	x 2	
Ass-A1		1387	x 1	Ax-B33	:::r-	593	x 1
Bs-A3	.r1I	1174	x2	Ax-B34		593	x1
Ass-A4	rU	1387	x1		ANNE	· · · · · ·	
MIDDLE				T-P1	te		x2
Bs-A7	~~~	1648	х6	T-P2		1	x2
Bs-A7c	-	1648	x1	T-P3	Ø		x4
Bs-8d	~~ ,	1648	x4	T-P4	Ø		x2
Ass-A9	:::J	1352	x1	TP5A			x4
Ass-A11	1	1354	x 1	T-P6	D		x 1
A s - A 13	7	1168	x2	M-27	l.	16	x2
Pt-D16	J	1648	x1	Asm-A40	0		x120
Pt-D17		1648	x1	Asm-A41	₹	ST4x10	x144
Ass-B18	7	620	x1	Asm-2412	❤	ST4x16	x12
Bm-A47a	n	1356	×1	AsmA (B)	P	M4x10	x49
Bm-A48		1146	x2	Asm-A44	8		x51
TOP1							
Ass-A19		670	x2				
Ass-A20		670	x2				
Ass-A22	3	1170	x 2				
Ass-A29	m	110	χ 4				
	T 0 P 2					ii j	
Ass-A23a	}	7 6 1	x 2				
Ass-A24a		7 6 1	х 4				
Ass-A25a		7 6 1	x 2				
A m -2 6	7	1 2 9 6	x 2				
Ass-A38		759	x 2				
AssA39		759	x 2				
Am428	57	1298	x1				
DOOR							
Ax-B30a		1583	x1				
Ax-B30b		1583	x1				
Ts-31	s-	1583	x1				
Ax-31a	r,_	1583	x1				
Ax-B32	J	287.5	x2				



